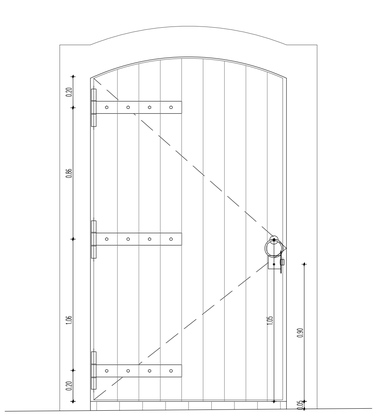

corte 01 VE.01 esc. 1/20 @A1

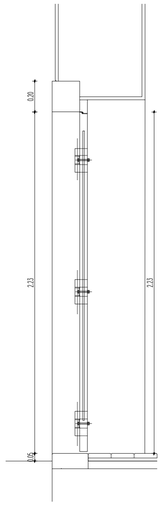

corte 02 VE.01 esc. 1/20 @A1

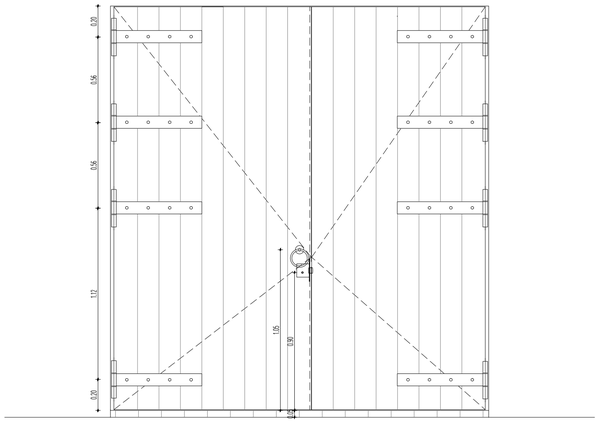

corte 01 VE.02 esc. 1/20 @A1

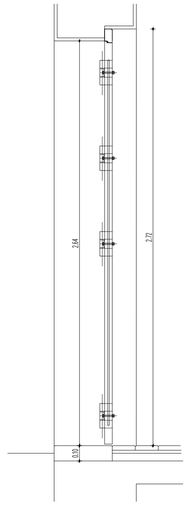

corte 02 VE.02 esc. 1/20 @A1

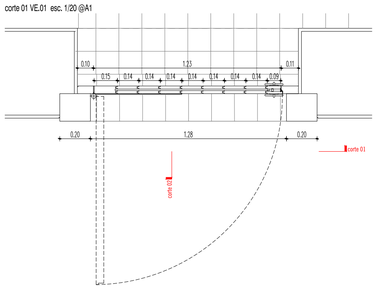

planta V.01 esc. 1/20 @A1

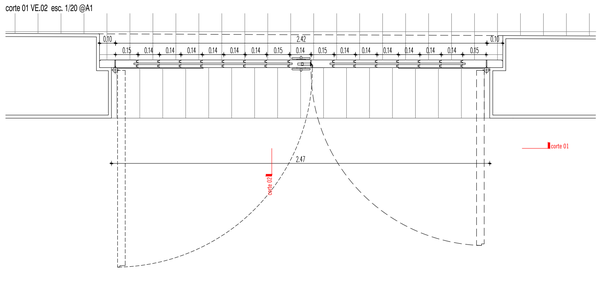

planta V.02 esc. 1/20 @A1

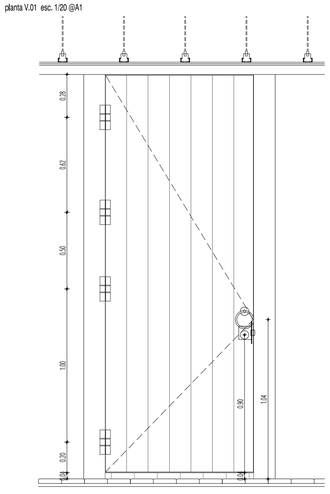

corte 01 V.03 esc. 1/20 @A1

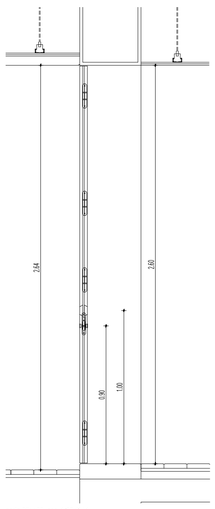

corte 02 V.03 esc. 1/20 @A1

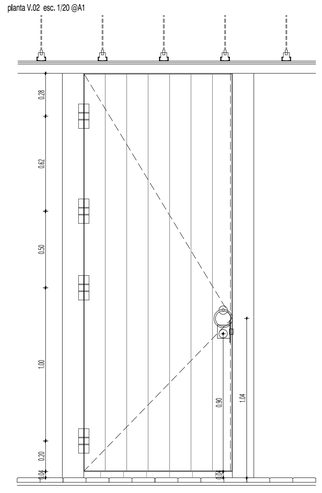

corte 01 V.04 esc. 1/20 @A1

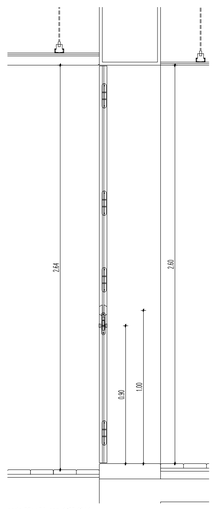

corte 02 V.04 esc. 1/20 @A1



planta V.03 esc. 1/20 @A1

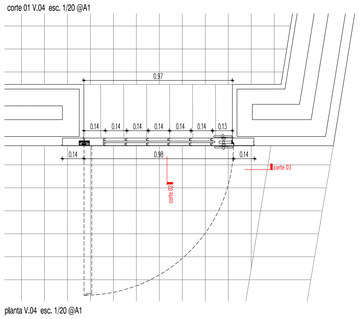

planta V.04 esc. 1/20 @A1

V. 01		
	LOCALIZAÇÃOIDESCRIÇÃO	VER DESENHOS GERAIS
	FUNCIONAMENTO	VÃO DE BATENTE, 1 FOLHA (C X A) (1.28m X 2.23)

MATERIAIS	AROS E PRÉ-AROS	PRUMOS EM MADEIRA MACIÇA DE PINHO
	PORTAS	RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA DE PINHO, TIPO MACHO-FÊMEA, ENTALEIRADAS ENTRE SI, ESP.20mm, AQUOSA; FIXAS A CONTRAPLACADO, TIPO "MULTIPLACAS", TWIN - PLY, ESP. 10mm OU EQUIVALENTE; ENCABEÇAMENTOS EM MADEIRA MACIÇA.
FERRAGENS E ACESSÓRIOS	PUXADORES	PUXADORES EM ARGOLA DE AÇO COM 120mm DE DIÂMETRO E COM 10mm DE ESPESSURA EXECUTADOS POR MEDIDA
	DOBRADIÇAS	FIÉIS DE SOLDADURA COM 30mm DE DIÂMETRO SOLDADOS A CHAPA DE AÇO (CXH) (550mmx50) EXECUTADOS POR MEDIDA
	FECHO/FECHADURA	FECHADURA ROLETE, "HAFELE" - refª 911.24.005 (1 UNID. POR PORTA)
		ACESSÓRIO P/ CONVERTER UMA FECHADURA DE CILINDRO EUROPEU EM CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.20.ACN OU EQUIVALENTE (1 UNID. POR PORTA)
		ENTRADA DE CHAVE METÁLICA P/ CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.04RP01S, OU EQUIVALENTE (2 UN/ PORTA)
	DIVERSOS	APLICAR PERFIS DE VEDAÇÃO, EM COR PRETA, DO TIPO "ATHMER" - refª SILI II OU EQUIVALENTE
		BATENTE DE PAVIMENTO EM BORRACHA PRETA, DO TIPO "SACASTRO" - refª 714 (1 UN/PORTA) OU EQUIVALENTE.
OBSERVAÇÕES	SOLEIRA TIJOLEIRA ARTESANAL DO TIPO "S.PEDRO DO CORVAL " OU EQUIVALENTE.	
	ACABAMENTO COM A APLICAÇÃO DE UM PRIMÁRIO AQUOSO DO TIPO "UNIVERSAL PRIMER REFª 098-0001 DA ROBBIALAC "	
	OU EQUIVALENTE SEGUIDO DE PINTURA COM ESMALTE ACRÍLICO SEMI-FOSCO DO TIPO "ROBBICRIL SEMI-FOSCO, SÉRIE 048 DA	
	ROBBIALAC " OU EQUIVALENTE .	
	NAS CARPINTARIAS, CONSIDERAR MÉTRICA VERTICAL DE RÉGUAS DE 14cm; TÁBUAS DE ACERTO VARIAM ENTRE 12cm e 15cm; RECORRER A MAIS DE UMA SE NECESSÁRIO, MEDIANTE A APROVAÇÃO DO PROJECTISTA.	
	COMPATIBILIZAR C/ TODOS OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES	

V. 02		
	LOCALIZAÇÃOIDESCRIÇÃO	VER DESENHOS GERAIS
	FUNCIONAMENTO	VÃO DE BATENTE, 2 FOLHAS (C X A) (2.47m X 2.64)

MATERIAIS	AROS E PRÉ-AROS	PRUMOS EM MADEIRA MACIÇA DE PINHO
	PORTAS	RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA DE PINHO, TIPO MACHO-FÊMEA, ENTALEIRADAS ENTRE SI, ESP.20mm, ; FIXAS A CONTRAPLACADO, TIPO "MULTIPLACAS", TWIN - PLY, ESP. 10mm OU EQUIVALENTE; ENCABEÇAMENTOS EM MADEIRA MACIÇA.
FERRAGENS E ACESSÓRIOS	PUXADORES	PUXADORES EM ARGOLA DE AÇO COM 120mm DE DIÂMETRO E COM 10mm DE ESPESSURA EXECUTADOS POR MEDIDA
	DOBRADIÇAS	FIÉIS DE SOLDADURA COM 30mm DE DIÂMETRO SOLDADOS A CHAPA DE AÇO (CXH) (550mmx50) EXECUTADOS POR MEDIDA
	FECHO/FECHADURA	FECHADURA ROLETE, DO TIPO "HAFELE" - refª 911.24.005 OU EQUIVALENTE (1 UNID. POR PORTA)
		ACESSÓRIO P/ CONVERTER UMA FECHADURA DE CILINDRO EUROPEU EM CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.20.ACN OU EQUIVALENTE (1 UNID. POR PORTA)
		ENTRADA DE CHAVE METÁLICA P/ CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.04RP01S, OU EQUIVALENTE (2 UN/ PORTA)
	DIVERSOS	APLICAR PERFIS DE VEDAÇÃO, EM COR PRETA, DO TIPO "ATHMER" - refª SILI II OU EQUIVALENTE
		BATENTE DE PAVIMENTO EM BORRACHA PRETA, DO TIPO "SACASTRO" - refª 714 (1 UN/PORTA) OU EQUIVALENTE.
OBSERVAÇÕES	SOLEIRA TIJOLEIRA ARTESANAL DO TIPO "S.PEDRO DO CORVAL " OU EQUIVALENTE.	
	ACABAMENTO COM A APLICAÇÃO DE UM PRIMÁRIO AQUOSO DO TIPO "UNIVERSAL PRIMER REFª 098-0001 DA ROBBIALAC "	
	OU EQUIVALENTE SEGUIDO DE PINTURA COM ESMALTE ACRÍLICO SEMI-FOSCO DO TIPO "ROBBICRIL SEMI-FOSCO, SÉRIE 048 DA	
	ROBBIALAC " OU EQUIVALENTE .	
	NAS CARPINTARIAS, CONSIDERAR MÉTRICA VERTICAL DE RÉGUAS DE 14cm; TÁBUAS DE ACERTO VARIAM ENTRE 12cm e 15cm; RECORRER A MAIS DE UMA SE NECESSÁRIO, MEDIANTE A APROVAÇÃO DO PROJECTISTA.	
	COMPATIBILIZAR C/ TODOS OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES	

V. 03		
	LOCALIZAÇÃOIDESCRIÇÃO	VER DESENHOS GERAIS
	FUNCIONAMENTO	VÃO DE BATENTE, 1 FOLHA (C X A) (0.97m X 2.60)

MATERIAIS	AROS E PRÉ-AROS	PRUMOS EM MADEIRA MACIÇA DE PINHO
	PORTAS	RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA DE PINHO, TIPO MACHO-FÊMEA, ENTALEIRADAS ENTRE SI, ESP.20mm, ; FIXAS A CONTRAPLACADO, TIPO "MULTIPLACAS", TWIN - PLY, ESP. 10mm OU EQUIVALENTE; ENCABEÇAMENTOS EM MADEIRA MACIÇA.
FERRAGENS E ACESSÓRIOS	PUXADORES	PUXADORES EM ARGOLA DE AÇO COM 120mm DE DIÂMETRO E COM 10mm DE ESPESSURA EXECUTADOS POR MEDIDA
	DOBRADIÇAS	DOBRADIÇAS INVISÍVEIS, DO TIPO "SIMONSWERK" - refª DTE340 3D OU EQUIVALENTE (4 UN/PORTA)
	FECHO/FECHADURA	FECHADURA ROLETE, DO TIPO "HAFELE" - refª 911.24.005 OU EQUIVALENTE (1 UNID/PORTA) FECHO DE WC DO TIPO "FSB" - refª 171735 OU EQUIVALENTE (1UN/PORTA)
		ACESSÓRIO P/ CONVERTER UMA FECHADURA DE CILINDRO EUROPEU EM CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.20.ACN OU EQUIVALENTE (1 UNID. POR PORTA)
		ENTRADA DE CHAVE METÁLICA P/ CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.04RP01S, OU EQUIVALENTE (2 UN/ PORTA)
	DIVERSOS	APLICAR PERFIS DE VEDAÇÃO, EM COR PRETA, DO TIPO "ATHMER" - refª SILI II OU EQUIVALENTE
		BATENTE DE PAVIMENTO EM BORRACHA PRETA, DO TIPO "SACASTRO" - refª 714 (1 UN/PORTA) OU EQUIVALENTE.
OBSERVAÇÕES	SOLEIRA TIJOLEIRA ARTESANAL DO TIPO "S.PEDRO DO CORVAL " OU EQUIVALENTE.	
	ACABAMENTO COM A APLICAÇÃO DE UM PRIMÁRIO AQUOSO DO TIPO "UNIVERSAL PRIMER REFª 098-0001 DA ROBBIALAC "	
	OU EQUIVALENTE SEGUIDO DE PINTURA COM ESMALTE ACRÍLICO SEMI-FOSCO DO TIPO "ROBBICRIL SEMI-FOSCO, SÉRIE 048 DA	
	ROBBIALAC " OU EQUIVALENTE .	
	NAS CARPINTARIAS, CONSIDERAR MÉTRICA VERTICAL DE RÉGUAS DE 14cm; TÁBUAS DE ACERTO VARIAM ENTRE 12cm e 15cm; RECORRER A MAIS DE UMA SE NECESSÁRIO, MEDIANTE A APROVAÇÃO DO PROJECTISTA.	
	COMPATIBILIZAR C/ TODOS OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES	

V. 04		
	LOCALIZAÇÃOIDESCRIÇÃO	VER DESENHOS GERAIS
	FUNCIONAMENTO	VÃO DE BATENTE, 1 FOLHA (C X A) (0.97m X 2.60)

MATERIAIS	AROS E PRÉ-AROS	PRUMOS EM MADEIRA MACIÇA DE PINHO
	PORTAS	RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA DE PINHO, TIPO MACHO-FÊMEA, ENTALEIRADAS ENTRE SI, ESP.20mm, AQUOSA; FIXAS A CONTRAPLACADO, TIPO "MULTIPLACAS", TWIN - PLY, ESP. 10mm OU EQUIVALENTE; ENCABEÇAMENTOS EM MADEIRA MACIÇA.
FERRAGENS E ACESSÓRIOS	PUXADORES	PUXADORES EM ARGOLA DE AÇO COM 120mm DE DIÂMETRO E COM 10mm DE ESPESSURA EXECUTADOS POR MEDIDA
	DOBRADIÇAS	DOBRADIÇAS INVISÍVEIS, DO TIPO "SIMONSWERK" - refª DTE340 3D OU EQUIVALENTE (4 UN/PORTA)
	FECHO/FECHADURA	FECHADURA ROLETE, "HAFELE" - refª 911.24.005 (1 UNID. POR PORTA) FECHO DE WC DO TIPO "FSB" - refª 171735 OU EQUIVALENTE (1UN/PORTA)
		ACESSÓRIO P/ CONVERTER UMA FECHADURA DE CILINDRO EUROPEU EM CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.20.ACN OU EQUIVALENTE (1 UNID. POR PORTA)
		ENTRADA DE CHAVE METÁLICA P/ CHAVE NORMAL, DO TIPO "JNF" - refª IN.04RP01S, OU EQUIVALENTE (2 UN/ PORTA)
	DIVERSOS	APLICAR PERFIS DE VEDAÇÃO, EM COR PRETA, DO TIPO "ATHMER" - refª SILI II OU EQUIVALENTE
		BATENTE DE PAVIMENTO EM BORRACHA PRETA, DO TIPO "SACASTRO" - refª 714 (1 UN/PORTA) OU EQUIVALENTE.
OBSERVAÇÕES	SOLEIRA TIJOLEIRA ARTESANAL DO TIPO "S.PEDRO DO CORVAL " OU EQUIVALENTE.	
	ACABAMENTO COM A APLICAÇÃO DE UM PRIMÁRIO AQUOSO DO TIPO "UNIVERSAL PRIMER REFª 098-0001 DA ROBBIALAC "	
	OU EQUIVALENTE SEGUIDO DE PINTURA COM ESMALTE ACRÍLICO SEMI-FOSCO DO TIPO "ROBBICRIL SEMI-FOSCO, SÉRIE 048 DA	
	ROBBIALAC " OU EQUIVALENTE .	
	NAS CARPINTARIAS, CONSIDERAR MÉTRICA VERTICAL DE RÉGUAS DE 14cm; TÁBUAS DE ACERTO VARIAM ENTRE 12cm e 15cm; RECORRER A MAIS DE UMA SE NECESSÁRIO, MEDIANTE A APROVAÇÃO DO PROJECTISTA.	
	COMPATIBILIZAR C/ TODOS OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES	

ARQUITECTURA

AIRES MATEUS
Francisco Aires Mateus - arquitecto insc. na O.A. nº 4600 S
Rua de Campolide, 62 - 1070-027 Lisboa - Portugal
T: 351 21 382 75 00 - F: 351 21 382 75 09 e-mail: t@airesmateus.com

REQUERENTE

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
CÂMARA MUNICIPAL

CASA DA MOSTRA DE PRODUTOS ENDOGENOS . ANTIGA ADEGA ANTÓNIO INÁCIO DA CRUZ . GRÂNDOLA

Desenho: PROJECTO DE EXECUÇÃO
Mapa de Vãos - V.01, V.02,V03 e V.04

Desenho n.º: MP 5.02

Observações:	Complementa o des. n.º:	Substitui o desenho n.º:	Data:	Escala:
-	-	-	JUN 16	1/20